
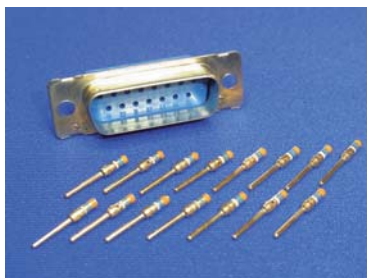



D-Sub コネクタ (高真空用) MIL-C-24308 & バックシェル

インシュレーター：ポリエステル
 シェル： スティール、亜鉛メッキ、黄色クロメート
 温度： -55 ~ +125℃

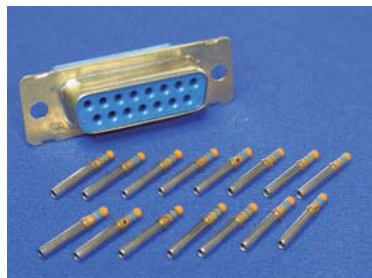

型番	品名
9P-FSET	9ピソ 又
15P-FSET	15ピソ 又
25P-FSET	25ピソ 又
37P-FSET	37ピソ 又
50P-FSET	50ピソ 又

型番	品名
9P-MSET	9ピソ 又
15P-MSET	15ピソ 又
25P-MSET	25ピソ 又
37P-MSET	37ピソ 又
50P-MSET	50ピソ 又

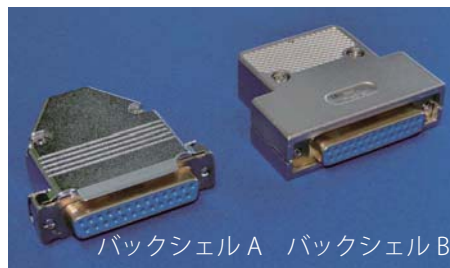

【バックシェル A】

亜鉛、ニッケルメッキ
 温度： ~ 120℃



型番
HV9D-BS
HV15D-BS
HV25D-BS
HV50D-BS


※37P は取扱がございません

【バックシェル B】

(#4-40 ショートスクリュータイプ)

カバー：アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
 クランプ・ネジ：スティール、ニッケルメッキ

M-SET/F-SET にバックシェル B を使用する際は、
 ※箇所が原因で溝にうまく収まらない為、あらかじめ
 ※部を万力等で調整する手作業が必要となります。

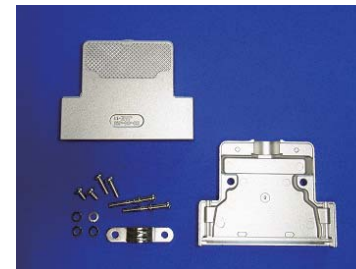



型番
9PBS
15PBS
25PBS
37PBS
50PBS

※ 圧着工具につきましては、下記 URL をご参照下さい。
 (ポジショナーは【T2】をご使用ください。)

http://www.tecsam.co.jp/products/tec_info/pdf/06-3.pdf



※そのまま使用頂くと、※部が溝に干渉し、
 コネクタをセットできません！

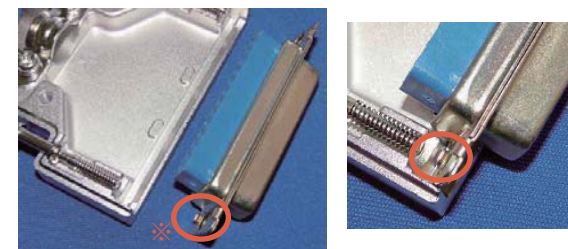

ご使用の際は※箇所を万力等で調整してください。