超高真空電線（ツイストペア線 AWG#28 ～ #18）

[共通仕様]

材質	カプトン , Ag-plt Cu	最大真空レベル	1 x 10^-10 Torr
RoHS 対応	適応	定格電圧	600VAC,2kVDC
最高使用温度	250℃		

型番：TP28#1P-5F

定格電流	2 A
抵抗	244.0Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径	0.125″

型番：TP22#1P-5F

定格電流	6 A
抵抗	58.6Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径	0.25″

型番：TP26#1P-5F

26AWG

No image Available

定格電流	3 A
抵抗	
最小曲げ半径	0.125″

型番：TP20#1P-5F

20AWG

No image Available

定格電流	11 A
抵抗	20.6Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径	0.35″

型番：TP24#1P-5F

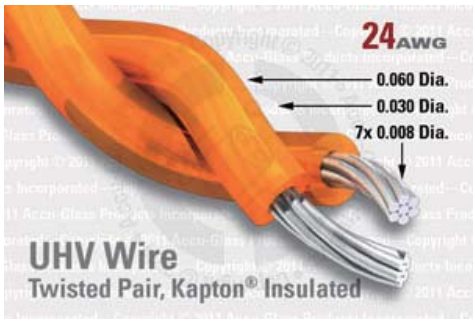

定格電流	4 A
抵抗	88.3Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径	0.25″

型番：TP18#1P-5F

定格電流	11 A
抵抗	20.6Ω/km at 20℃ max.
最小曲げ半径	0.35″