熱電対圧着工具について

Male Pin

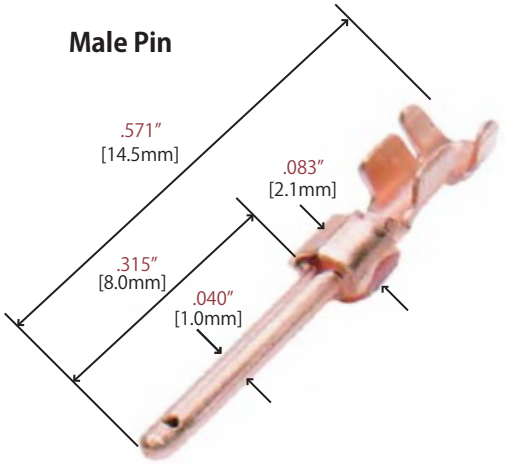

Female Socket

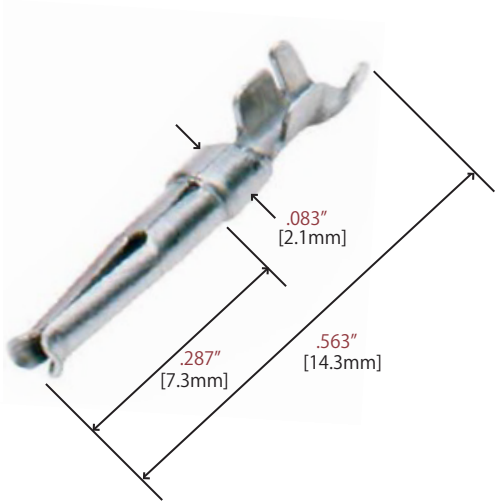

本寸法は実測値です。
適応電線サイズ：AWG#20~AWG#24

【D-Sub コネクタ（一般用途）】

インシュレーター：UL 94V-0.
温度：-55℃ ～ +105℃

ピン数	型番
9ピン	9PMF
15ピン	15PMF
25ピン	25PMF
37ピン	37PMF
50ピン	50PMF

※オス・メスセット販売となります。

シェル：亜鉛メッキ(黄クロメート)



※本品は本体のみです。コンタクト等は別売です。

【ロッキングスクリュー】

【ロッキングナット】



【圧着工具＆挿入ジグ】

SM-CTHD オメガ社カタログ品

SM-CTE オメガ社カタログ品

P-706 国内相当品

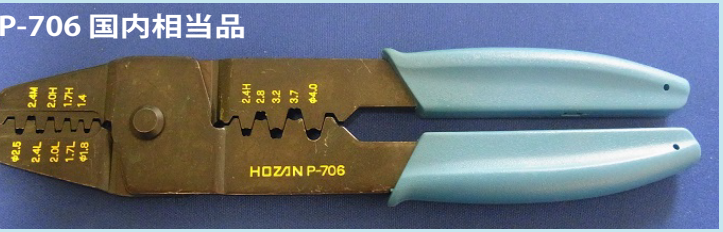

挿抜治具
SM-EX-TE



SM-CTHDは
一度で2ヵ所同時に
圧着ができます。

http://www.tecsam.co.jp TEL:072-973-4020 FAX:072-973-4032